

Exposed simple tap TR_TR001430

cisal

TR 00143



- **Rubinetto a parete**
- ***Simple tap***
- **Schwenkventil**
- ***Robinet de service***

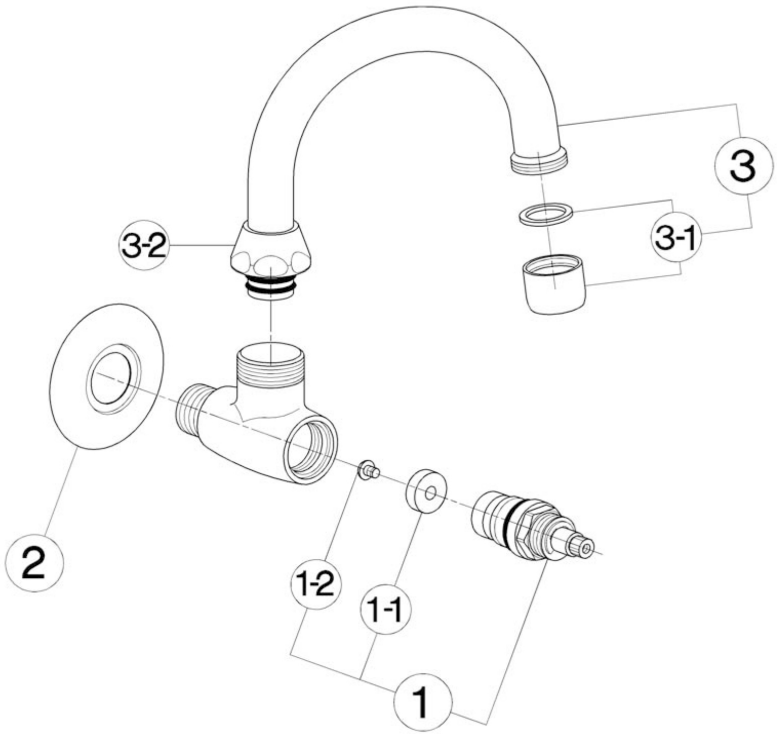

bar	PORTATA BOCCA DI EROGAZIONE * *SPOUT FLOW RATE* DURCHFLUSS WANNENEINLAUF *DÉBIT BEC DÉVERSEUR* l/min.
0.1	13.5
0.2	20
0.3	25
0.4	29
0.5	32.5
1	46

* con rompigetto
with antisplash
mit Strahlregler
avec brise-jet

NR.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION* BESCHREIBUNG *DÉSCRIPTION*	N. CODICE *CODE NO.* WERKSNR. *NR. CODE*
1	Vitone 1/2" "TR" *Headvalve 1/2" "TR"* Oberteil 1/2" "TR" *Tête 1/2" "TR"*	ZZ 92869 0
1-1	Guarnizione NBR 90 SH. 16,9x5,5x5 *Gasket NBR 90 SH. 16,9x5,5x5* Dichtung NBR 90 SH. 16,9x5,5x5 *Joint NBR 90 SH. 16,9x5,5x5*	ZZ 92699 0
1-2	Vite M.4x4,5 tb. Ø8 t.cr. *Screw M.4x4,5* Schraube M.4x4,5 *Vis M.4x4,5*	ZZ 92625 0
2	Rosone rubinetto rovesciato *Escutcheon simple tap* Rosette *Rosace en inox*	ZZ 92605 0
3	Canna alta Ø18 interasse 155 *Swinging spout 155 Ø18* Auslauf-Rohr-U-155 Ø18 *Bec orientable 155 Ø18*	ZZ 92737 0
3-1	Rompigetto M.22x1 *Antisplash M.22x1* Strahlregler M.22x1 *Brise-jet M.22x1*	ZZ 92771 0
3-2	Calotta 3/4" es.29 Ø19,5 *Nut 3/4" Ø19,5* Mutter 3/4" Ø19,5 *Ecrou 3/4" Ø19,5*	ZZ 92615 0

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.